

ヨド・グレーチング連結金具

側溝用 YKJ-1 YKJ-2 YKJ-3 YKJ-4 取付説明書


この度は当社製品をお買い上げ頂き、有り難うございます。
取付前にこの説明書をよく読んでください。

- ・部品形状と数量を確認してください。
- ・取付は順番に従ってください。
- ・鋼製品ですのでケガをする恐れがあります。必ず手袋をはめてください。
- ・工具はM8用ボックスレンチを用意してください。

グレーチングの厚みにより、適用機種が異なります。

グレーチングの厚み	適用機種
19~38	YKJ-1
44~55	YKJ-2
60~75	YKJ-3
90~100	YKJ-4

部品明細

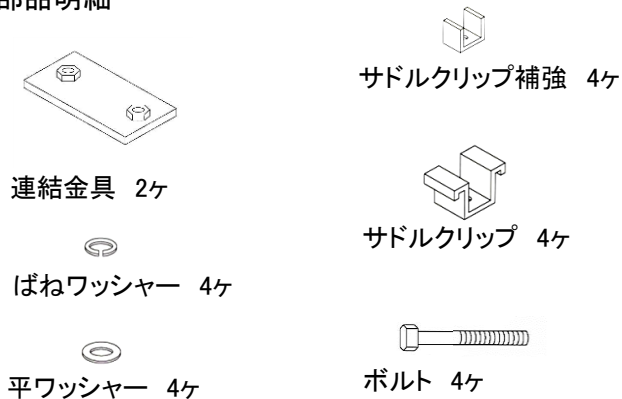


新 淀川製鋼所

グレーチング部 〒595-0052 泉大津市西港町18番14号 TEL (0725) 32-8881
 東京支社 〒104-0041 東京都中央区新富1丁目3番7号 TEL (03) 3551-1177
 泉大津工場 TEL (0725) 32-5681 広島営業所 TEL (082) 248-2431
 札幌営業所 TEL (011) 271-4771 高松営業所 TEL (087) 834-3611
 名古屋営業所 TEL (052) 239-1259 福岡営業所 TEL (092) 781-6035

取 付 方 法

1、グレーチングを1枚、溝から外し、相手がわのグレーチングに金具を仮セットしてください。

- ※ グレーチングの4隅へ金具を配置してください。
- ※ 連結金具はナットを下面にしてください。

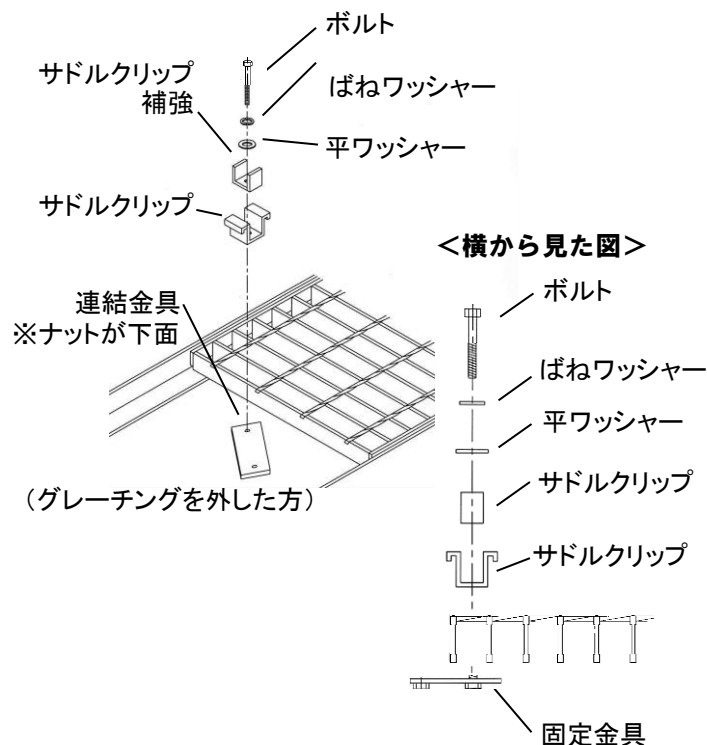

2、外したグレーチングを溝へ戻し、金具をセットして、ボルトを締め込んでください。

