

# ヨド・グレーチング固定金具

## 側溝・ます用 YKP-1 YKP-2 YKP-3 YKP-4 取付説明書


この度は当社製品をお買い上げ頂き、有り難うございます。  
取付前にこの説明書をよく読んでください。

- ・部品形状と数量を確認してください。
- ・取付は順番に従ってください。
- ・鋼製品ですのでケガをする恐れがあります。必ず手袋をはめてください。
- ・工具はM8用ボックスレンチ、8.5Φコンクリートドリル、ハンマー、12ミリスパナを用意してください。

グレーチングの厚みにより、適用機種が異なります。

グレーチングの厚み	適用機種
19~38	YKP-1
44~55	YKP-2
60~75	YKP-3
90~100	YKP-4

### 部品明細



固定金具 2ヶ



ばねワッシャー 2ヶ




平ワッシャー 2ヶ



サドルクリップ補強 2ヶ



サドルクリップ 2ヶ



ボルト 2ヶ




アンカープラグ 4ヶ

### 新 淀川製鋼所


グレーチング部 〒595-0052 泉大津市西港町18番14号 TEL (0725) 32-8881  
 東京支社 〒104-0041 東京都中央区新富1丁目3番7号 TEL (03) 3551-1177  
 泉大津工場 TEL (0725) 32-5681 広島営業所 TEL (082) 248-2431  
 札幌営業所 TEL (011) 271-4771 高松営業所 TEL (087) 834-3611  
 名古屋営業所 TEL (052) 239-1259 福岡営業所 TEL (092) 781-6035

## 2、グレーチングを溝から外し、先ほどマーキングした位置の中心に、固定金具をアンカープラグで取り付けてください。


※アンカープラグ挿入孔を8.5Φコンクリートドリルで明けてください。

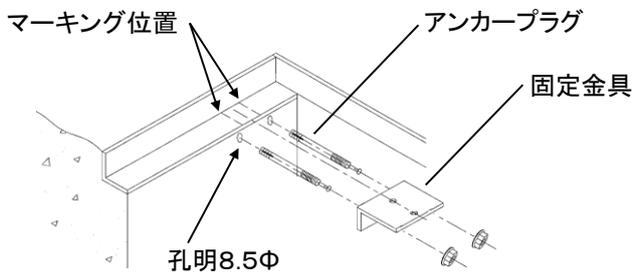

<上から見た図>

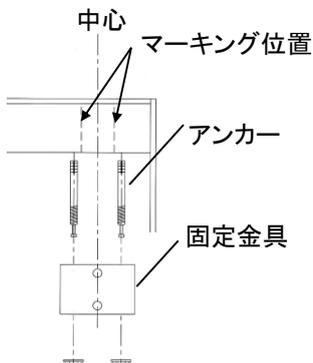


<横から見た図>




## 取付方法

## 1、固定金具の取り付け位置を決めるために、金具設置場所のメインバー位置を枠アングルへマーキングしてください。


※グレーチングの4隅へ金具を配置してください。

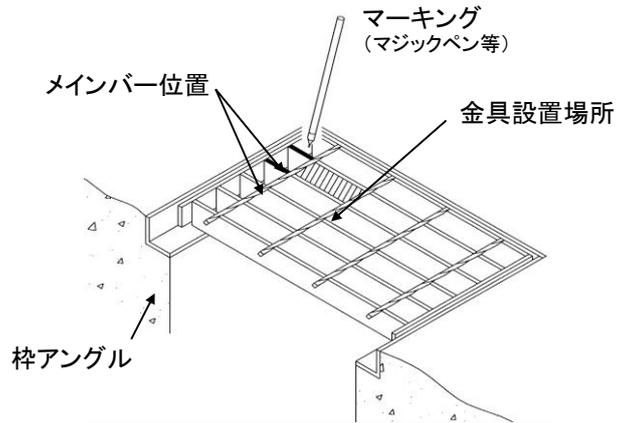

<上から見た図>

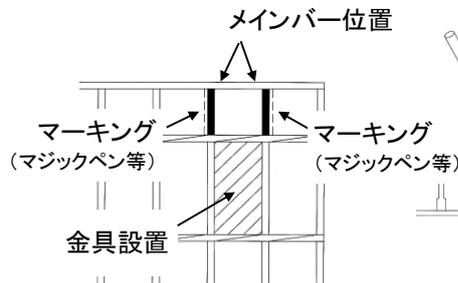


<横から見た図>



## 3、外したグレーチングを溝へ戻し、金具をセットしてボルトを締め込んでください。

※サドルクリップがクロスバーと当たらないように、2カ所のナット孔から選んでください。

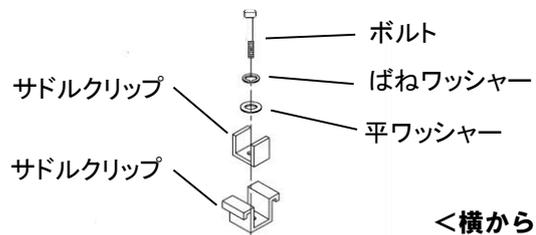

<横から見た図>

